



VTL VALVULAS

VTL VALVULAS SPA nació en la necesidad de contar con una empresa nacional dedicada a la Fabricación y Recuperación de Válvulas para la Minería local, dispuesto a ayudar en la búsqueda de mejoras en sus procesos. con altos estándares de calidad y servicio. Contamos con profesionales con más de 20 años dedicados a la Fabricación y Recuperación de Válvulas Industriales, entregando productos garantizados.


Recuperación de Válvulas

La recuperación permite un ahorro importante a través de la re-utilización de válvulas dadas de baja en sus procesos. El primer paso es una inspección técnica - económica para determinar la conveniencia de la recuperación, para poder garantizar que el producto vuelva a funcionar como si fuera nuevo.

Nuestra Experiencia nos ha permitido desarrollar un mejoramiento continuo en todos nuestros procesos de diseño y elaboración de repuestos de diferentes marcas. Dando soluciones a los diversos desafíos en los cuales hemos participado.



Diseño y Desarrollo

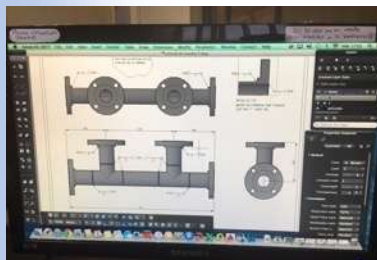

Desarrollo.

Contamos con oficina técnica donde realizamos el diseño y mejoramiento de nuestras válvulas, como también los diferentes repuestos y diseños en la fabricación y reparación de equipos.

Hemos participado en distintos proyectos de fabricación de válvulas de gran tamaño y en distintos materiales incluyendo aceros especiales hasta Hastelloy C



CONTACTOS VTL VALVULAS

ventas@vtlvalvulas.cl

+56 22904 0175

ivan.frias@vtlvalvulas.cl

+569 61589765

victor.acevedo@vtlvalvulas.cl

+569 44734535

olegario.palma@vtlvalvulas.cl

+569 6500 5568

Fabricación Válvulas Pinch



Válvula pinch modelo **VTL VP01** con manga encapsulada en Cuerpo cerrado con mordazas de cierre centrado Se configura con distintos tipos de accionamiento, manual o mediante cilindros neumáticos e hidráulicos. Conexiones de bridas compatible con ANSI B16,50 Clase 150.



Válvula Pinch modelo **VTL VP02** Cuerpo abierto con mordazas de cierre centrado, al igual que el modelo anterior los elementos de cierre mangas pueden ser en distintos tipos de Caucho. Conexiones de bridas compatible con ANSI B16,50 Clase 150.



Válvula Pinch modelo **VTL VP04** neumática Está diseñada para el control de Fluidos en aplicaciones no críticas. La acción de apertura y cierre se logra mediante aire sobre la manga. El cuerpo de la válvula actúa como un actuador incorporado, eliminando la necesidad de actuadores neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Variando la presión dentro del cuerpo la manga se puede abrir, estrangular o cerrar.

Fabr. Guillotina Bidireccional GB01 – GB02 – GB03



Características Generales.

Válvula de guillotina modelo **VTL GB01** de diseño LUG sellos Bidireccionales en caucho natural de diseño angosto con alta resistencia a la abrasión.

Presión de Trabajo 150 PSI CWP ASME B16,5.

Diámetros estándar de 2" a 24". Para mayores diámetros consultara fábrica.

Características Generales.

Válvula de guillotina modelo **VTL GB02** de bridas perforadas para ajustar a cañerías ASME B16,5 / Clase 150. Sellos Bidireccionales de diseño cuello largo intercambiables en distintos tipos de Caucho según las necesidades y aplicación.

Presión de Trabajo 150 PSI CWP ASME B16,5.

Diámetros estándar de 2" a 24". Para mayores diámetros consultar a fábrica.

Características Generales.

Válvula de guillotina modelo **VTL GB03** diseño LUG deslizante de carga constante contra los asientos tanto en posición cerrada como abierta. Evitando de esta manera las tensiones excesivas en sello y tiempo de recuperación de sellado.

Presión de Trabajo 150 PSI CWP ASME B16,5.

Diámetros estándar de 2" a 24". Para mayores diámetros consultar a fábrica

Fabr. Guillotina Bidireccional GB06 – GB07



Características Generales.

Las válvulas de guillotina para relave modelo **VTL GB06** con recubrimiento interno y sello en poliuretano que provee un sellado hermético que evita totalmente la filtración hacia el exterior. El flujo no está en contacto con el metal, proporcionando una alta resistencia a la abrasión.

Condiciones de Trabajo.

Presión de Trabajo 150 PSI CWP.

Diámetros estándar de 2" a 24". Para mayores diámetros consultar a fábrica.

Características Generales.

Las válvulas de guillotina para relave modelo **VTL GB07** es una válvula clase 300 con una presión de trabajo hasta 450 psi CWP, además contamos con una línea de altas prestaciones con una capacidad nominal de Clase 300 (740 psi CWP).

Condiciones de Trabajo.

Presión de Trabajo 300 a 720 PSI CWP.

Diámetros estándar de 2" a 24". Para mayores diámetros consultar a fábrica.



CONTACTOS VTL VALVULAS

ventas@vtlvalvulas.cl	+56 22904 0175
ivan.frias@vtlvalvulas.cl	+569 61589765
victor.acevedo@vtlvalvulas.cl	+569 44734535
olegario.palma@vtlvalvulas.cl	+569 6500 5568

Fabr. Válvula Mariposa HP - Duo Check



Características Generales.

Las válvulas de Mariposa High Performance diseño de cuerpo robusto tipo monoblock. La excentricidad del disco evita desgarrar del sello asegurando una mejor vida útil. Material de cuerpo en Hastelloy C276, 254 SMO, Duplex 2205, Inoxidable CF8M y Acero al carbono A216 grado WCB.

Condiciones de Trabajo.

Diseño de válvula desde clase 150 hasta clase 300.

Diámetros estándar de 2" a 24". Para mayores diámetros o presiones de trabajo consultar a fábrica.

Características Generales.

Válvulas Dúo Check diseño LUG o Wafer. Cuenta con doble disco que mejora la respuesta y el rendimiento de la válvula. Resortes independientes que le permiten aumentar la respuesta a la variación del flujo. Cuerpo en Hastelloy C276, 254 SMO, Duplex 2205, Inoxidable CF8M y Acero al carbono A216 grado WCB.

Condiciones de Trabajo.

Diseño de válvula desde clase 150 hasta clase 300.

Diámetros estándar de 2" a 24". Para mayores diámetros o presiones de trabajo consultar a fábrica.

